


Szerokości

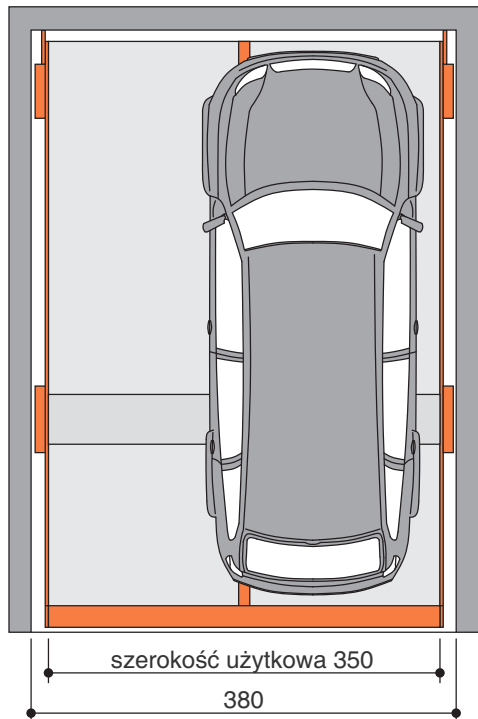

Specyfikacja

Wykonanie zgodne z niemieckimi regulacjami GaVo oraz normą DIN 18025 „mieszkania bez barier”.

Jako miejsce bez barier może zostać wykorzystana wyłącznie górna platforma.

Szerokość użytkowa platformy min. 350 cm.

Wymagany poziomy najazd na platformę (maksymalne nachylenie do 1°).

Zastosowanie na górnej platformie podłogi AluLongLife poprawia komfort chodzenia oraz jeżdżenia np wózkem inwalidzkim.

Panel sterowania z blokadą kluczyka (wyposażenie specjalne). Kluczyk można wyjąć wyłącznie gdy platforma znajduje się w pozycji opuszczonej. Dzięki temu, zawsze miejsce znajdujące się na górnej platformie jest natychmiast dostępne.



MultiBase 2072i (miejsce bez barier) ⓘ

MultiVario 2082 (miejsce bez barier) ⓘ



ⓘ Szczegółowe informacje dotyczące platform parkingowych MultiBase 2072i i MultiVario 2082, takie jak wymiary czy dane techniczne znajdują się w kartach katalogowych tych urządzeń.